



### AP-Therm 100 Badheizkörper mit Standard-Anschluss

mit waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren  $\varnothing$  22 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40x30 mm, fertiglackiert im Standardfarbton RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 Montagefertig inklusive Befestigung (AK1 und 2 gem. VDI 6036), Blind- und Entlüftungsstopfen 4x1/2" in den senkrechten Sammelrohren. Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442

Betriebsdruck: 8 bar  
Prüfdruck: 10 bar

Befestigung: Den AP-Therm Badheizkörpern sind serienmäßig bereits Befestigungssets zur Dreipunktmontage beige packt.

Anschluss: Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss des AP-Therm Badheizkörpers kann rechts- oder linksseitig von unten über 2 Anschlüsse G 1/2" IG erfolgen, die sich in den seitlichen D-Profil-Sammelrohren befinden.


\* Mit der Verwendung eines Heizstabes im bivalenten Betrieb ist bei Heizkörpern ohne Mittenanschluss ein T-Stück (Artikelnr. 10906139) erforderlich.

Leistung für 20°C

Leistung für 24°C

Artikelnr.	Höhe (mm)	Länge (mm)	NA (mm)	Tiefe (mm)	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gew. (kg)	Wasserinhalt (l)	Zuordn. E-Patrone*
					70/55	55/45	45/35	70/55	55/45	45/35			
39901900	997	500	450	30	335	232	138	314	193	103	5,8	4,4	250
39901901	997	600	555	30	416	270	161	367	225	120	6,6	4,9	300
39901902	997	750	705	30	502	325	193	443	271	144	7,9	5,8	400
39901903	1312	500	455	30	470	305	182	415	255	136	7,7	5,8	400
39901904	1312	600	555	30	550	357	212	485	298	158	8,8	6,5	400
39901905	1312	750	705	30	667	432	256	587	360	191	10,5	7,7	600
39901906	1672	500	455	30	602	389	231	530	324	171	9,9	7,4	400
39901907	1672	600	555	30	704	456	270	620	380	201	11,3	8,4	600
39901908	1672	750	705	30	854	554	329	752	461	245	13,5	9,9	750
39901909	1852	500	455	30	668	433	257	589	361	191	10,9	8,2	600
39901910	1852	600	555	30	783	509	303	690	424	226	12,4	9,2	750
39901911	1852	750	705	30	949	617	368	837	515	275	14,8	10,8	900

### Maß

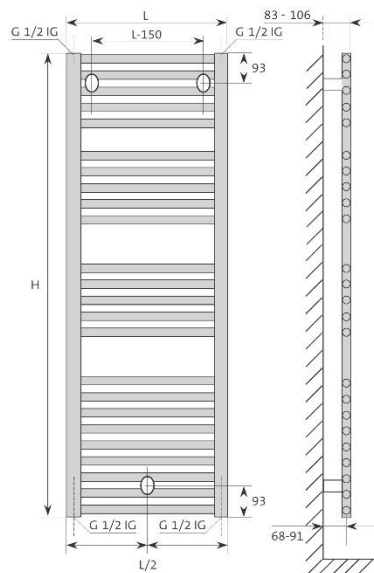

Nennbauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	Wandabstand (A)**	
			gerade mm	
1000	997	500	83-106	
		600	83-106	
		750	83-106	
1300*	1312	500	83-106	
		600	83-106	
		750	83-106	
1700	1672	500	83-106	
		600	83-106	
		750	83-106	
1900	1852	500	83-106	
		600	83-106	
		750	83-106	

\* dargestellte Bauhöhe

\*\* Abstand von der Wand bis Vorderkante des Heizkörpers

